


Projectnr.: 40841/0

Logboeknr.: 9006

Laaddiagram

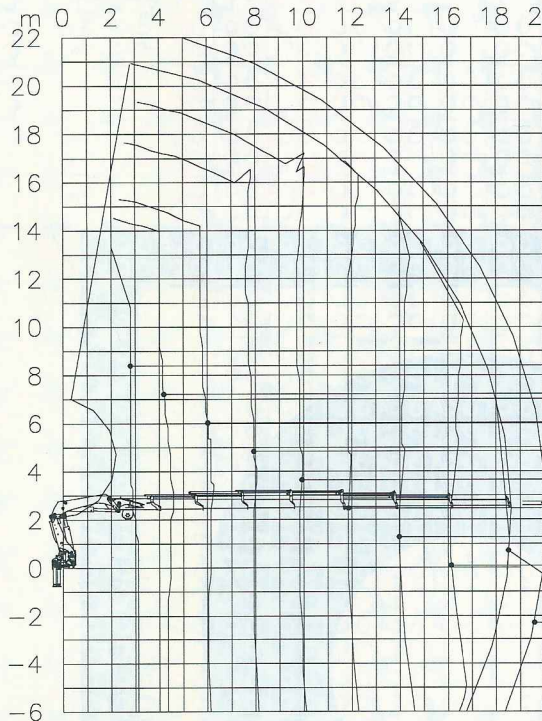

Max. bedrijfslast aan mech. deel is 2700 kg.

Technische gegevens:

Gieklengthe = vlucht + 0.365 m.

Max. vlucht hydr. = 18.6 m.

Max. vlucht hydr. + mech. = 20.2 m.

Slag hydr. uitsch. giek = 14.1 m.


Hefmoment = 279 kNm.

Zwensnelheid = 16°/s.

Standaard zwenkbereik = 420°.

Hefcapaciteit bij een vlucht van :

Bedrijfslast in kg. Mech.deel in.	Vlucht in m.	Bedrijfslast in kg. Mech.deel uit.
8900	3.1	
6200	4.6	
4300	6.2	2700
3100	8.0	2160
2360	9.9	1630
1860	11.9	1270
1500	14.0	1020
1260	16.2	850
1080	18.5	720
	20.1	940 Kraan LMB
	7920	

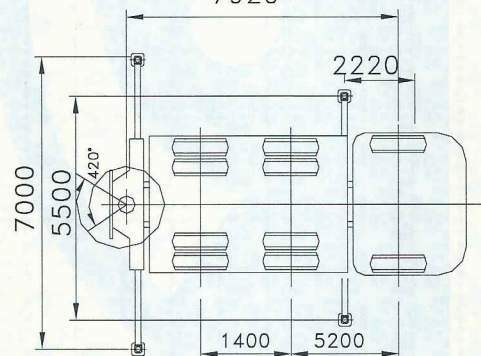

Algemene gegevens

- Tot windsnelheid 20 m/s gelden geen beperkingen, gerekend met een lastoppervlakte van 1.2 m² per ton hijslast.
- De bediener dient bekend te zijn met de veiligheids- en bedieningsvoorschriften.
- Vrijrijden van de auto mag alleen met de kraaninstallatie in transportopstelling.
- Indien het voertuig is uitgerust met luchtvering, dient deze vóór het kraangebruik, afgeblazen te worden.
- De installatie waterpas stempelen op draagkrachtige bodem met volledig uitgeschoven steunpoothouders, alvorens de kraangiek wordt uitgezwenkt.
- Door het te zwaar beladen van het voertuig kan er overbelasting optreden in de steunpootbalken.
- Eigen massa van de hijsmiddelen dient van de bedrijfslast te worden afgetrokken.
- Belastingen en belastingscombinaties volgens EN 12999.
- Stabiliteit volgens ISO 4305.

Kraanmerk HIAB	Type 322E-7HiPro+1m	Projectnr. 40841/0
HIAB	HIAB B.V. Steenwijkerstraatweg 78 7942 HR Meppel Tel.: 0522-253831	Bouwjaar 2009
		Handtek.:
		Gewaarmerkt d.d. 11.10.2011
		Lasttabelnr.: L-9131

